

## Habi(i)s-2, Habiis-5




UIC	TWA	Groupe dispo
Habi(i)s	HB 2	C1
Habiis	HB 5	C1

## Habi(i)s-2, Habiis-5

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Habi(i)s-2</b>	<b>Habiis-5</b>
Gabarit	G 1	G 1
Longueur hors tout	22.130 mm	22.130 mm
Longueur utile	20.870 mm	20.870 mm
Largeur utile	2.780 mm	2.780 mm
Superficie utile	58 m <sup>2</sup>	58 m <sup>2</sup>
Volume utile	156 m <sup>3</sup>	156 m <sup>3</sup>
Ouverture des portes	- Hauteur 2.500 mm	2.500 mm
	- Largeur 6.830 mm	6.830 mm
Hauteur du plancher au-dessus du rail	1.200 mm	1.200 mm
Limite de charge du plancher	30 kN	30 kN
Tare	env. 29.000 kg	env. 25.000 kg
Limite de charge sur ligne C	env. 51,0 t	env. 55,0 t
Rayon minimum de passage en courbe	35 m	35 m
Nombre de palettes	- Européennes 52 unités	52 unités
	- Industrielles 40 unités	40 unités

## Habi(i)s-2, Habiis-5

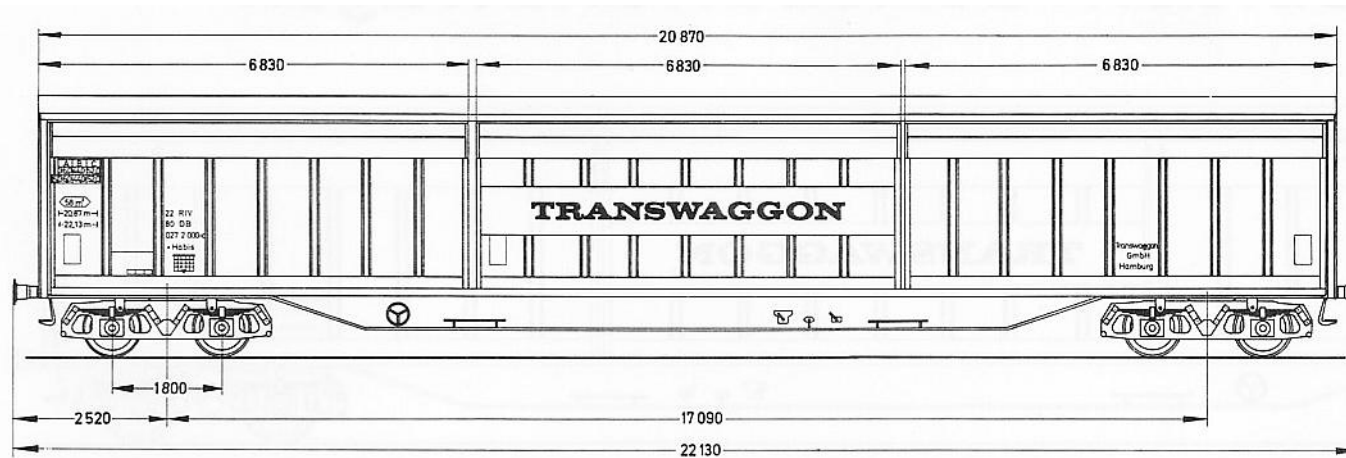


Habi(i)s-2				
S				
	A	B	C	**
120	35,0 t	43,0 t	51,0 t	
	00,0 t			


Habiis-5				
S				
	A	B	C	**
120	39,0 t	47,0 t	55,0 t	
	00,0 t			

### Disposition des palettes


52 EUR-palettes (800 x 1200 mm)



40 IND-palettes (1000 x 1200 mm)



## Habi(i)s-2, Habiis-5

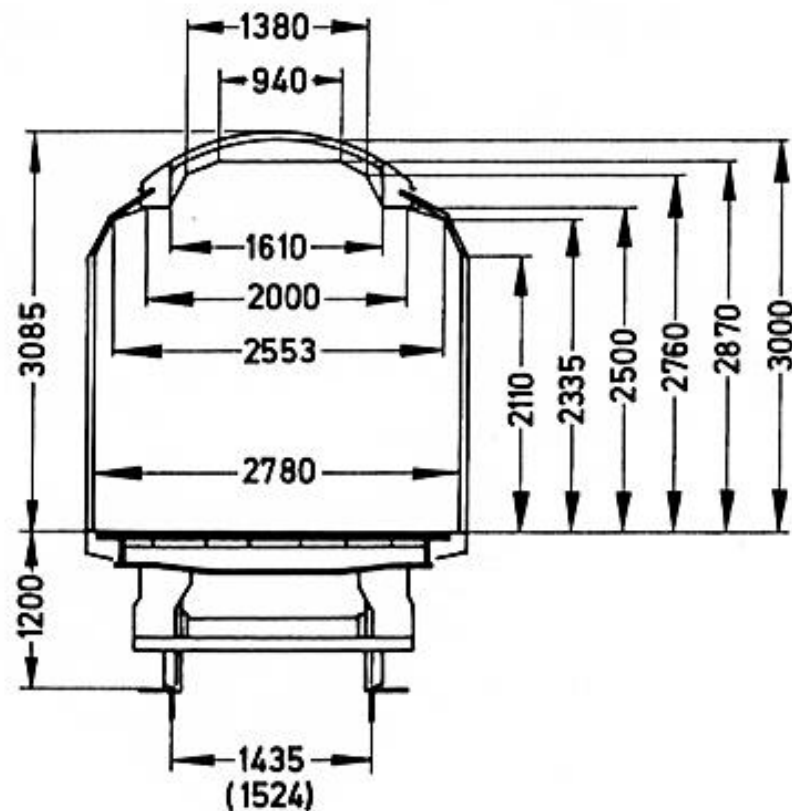

Hauteur au-dessus du plancher	Largeur utile disponible entre	
	les parois	les montants
2100	2780	2780
2150	2780	2728
2200	2730	2676
2250	2680	2624
2300	2630	2572
2350	2580	2520
2355	2575	2515
2400	2530	2355
2450	2367	2178
2500	2190	2000
2510	1610	1610
2550	1610	1562
2600	1610	1516
2650	1610	1470
2700	1610	1424
2750	1610	1376
2780	1500	1350
2800	1420	1261
2850	1200	1001
2868	1140	965
2900	980	
2950	590	