

Habiis-4




UIC	TWA	Groupe dispo
Habiis	HB 4	C1

Habiis-4

Caractéristiques techniques	Habiis-4
Gabarit	G 1
Longueur hors tout	22.130 mm
Longueur utile	20.870 mm
Largeur utile	2.770 mm
Superficie utile	58 m ²
Volume utile	155 m ³
Ouverture des portes	- Hauteur - Largeur
	2.600 mm 6.830 mm
Hauteur du plancher au-dessus du rail	1.200 mm
Limite de charge du plancher	30 kN
Tare	env. 28.000 kg
Limite de charge sur ligne C	env. 52,0 t
Rayon minimum de passage en courbe	35 m
Nombre de palettes	- Européennes - Industrielles
	52 unités 40 unités
Caractéristiques par demi-wagon	
Anneaux d'arrimage (latéraux)	24 unités

Habiis-4

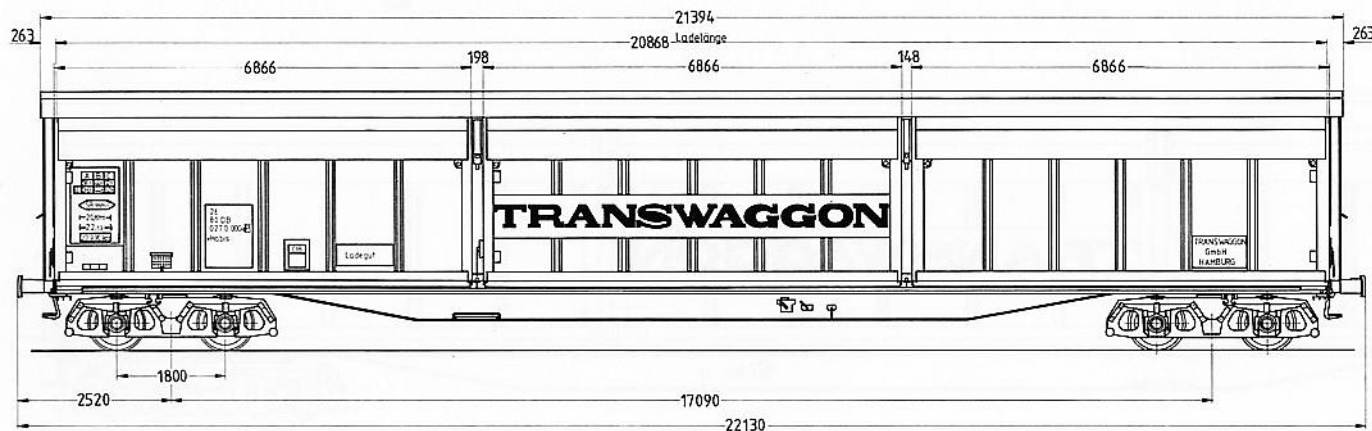


Habiis-4


		A	B	C	
S		36,0 t	44,0 t	52,0 t	**
120		00,0 t			

Disposition des palettes


52 EUR-palettes (800 x 1200 mm)



40 IND-palettes (1000 x 1200 mm)



Habiis-4

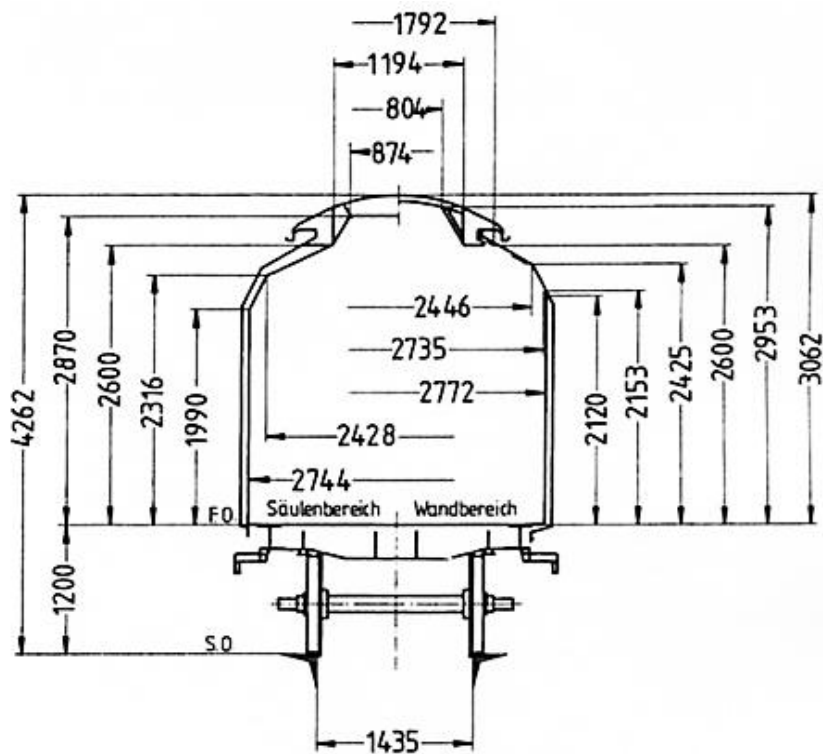

Hauteur au-dessus du plancher	Largeur utile disponible entre	
	les parois	les montants
1990	2770	2744
2000	2770	2725
2050	2770	2686
2100	2770	2628
2120	2770	2618
2153	2753	2586
2200	2696	2531
2250	2632	2492
2300	2589	2434
2316	2564	2428
2350	2526	2280
2400	2483	2063
2425	2446	1954
2450	2352	1846
2500	2166	1628
2550	1979	1410
2600	1792	1194
2601	1193	1192
2650	1139	1134
2700	1084	1075
2750	1028	1016
2800	973	957
2850	918	897
2870	896	874
2871	895	
2900	874	
2953	804	