

Habiins-8/5, Habiins-12




UIC	TWA	Groupe dispo
Habiins	HB 85	D2
Habiins	HB 12	D2

Habiins-8/5, Habiins-12

Caractéristiques techniques	Habiins-8/5	Habiins-12
Gabarit	G 2	G 2
Longueur hors tout	23.240 mm	23.240 mm
Longueur utile	21.984 mm	21.984 mm
Largeur utile	2.770 mm	2.770 mm
Superficie utile	61 m ²	61 m ²
Volume utile	180 m ³	180 m ³
Ouverture des portes		
- Hauteur	3.100 mm	3.100 mm
- Largeur	10.817 mm	10.817 mm
Hauteur du plancher au-dessus du rail	1.200 mm	1.200 mm
Limite de charge du plancher	50 kN	50 kN
Tare	env. 28.000 kg	env. 27.500 kg
Limite de charge sur ligne D	env. 62,0 t	env. 62,5 t
Limite de charge sur ligne C	env. 54,0 t	env. 54,5 t
Rayon minimum de passage en courbe	35 m	35 m
Nombre de palettes		
- Européennes	54 unités	54 unités
- Industrielles	42 unités	42 unités
Données complémentaires		
Anneaux d'arrimage (latéraux)	32 unités	32 unités

Habiins-8/5, Habiins-12

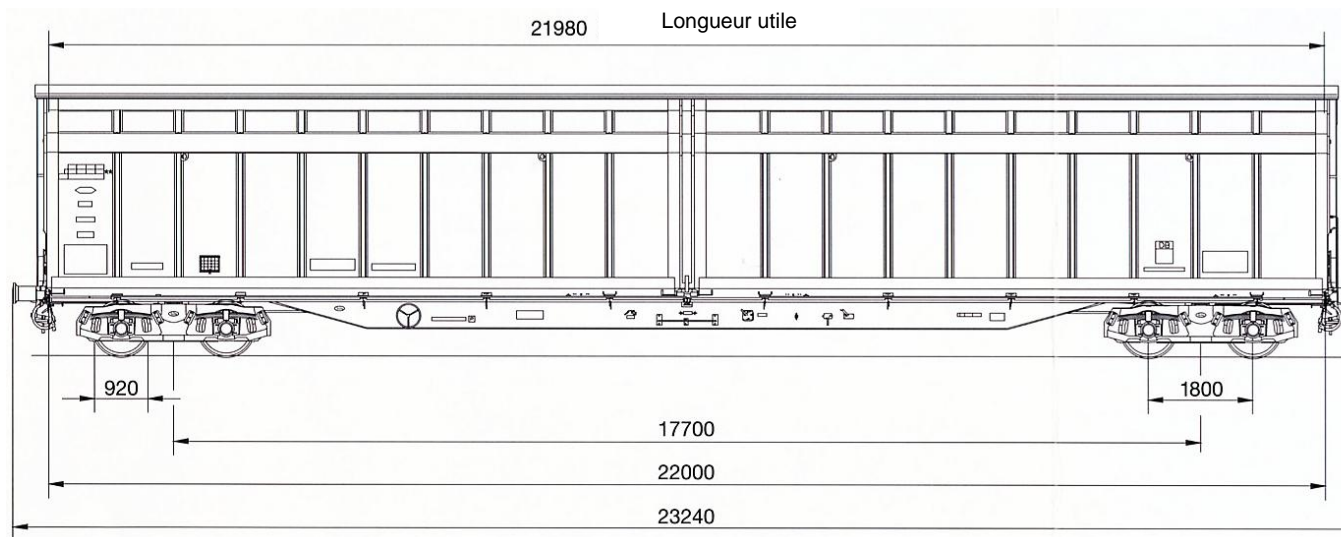

Habiins-8/5


	A	B	C	D	
S	36,0 t	44,0 t	54,0 t	62,0 t	**
120	00,0 t				

Habiins-12


	A	B	C	D	
S	36,5 t	44,5 t	54,5 t	62,5 t	**
120	00,0 t				

Disposition des palettes


54 EUR-palettes (800 x 1200 mm)



42 IND-palettes (1000 x 1200 mm)



Habiins-8/5, Habiins-12

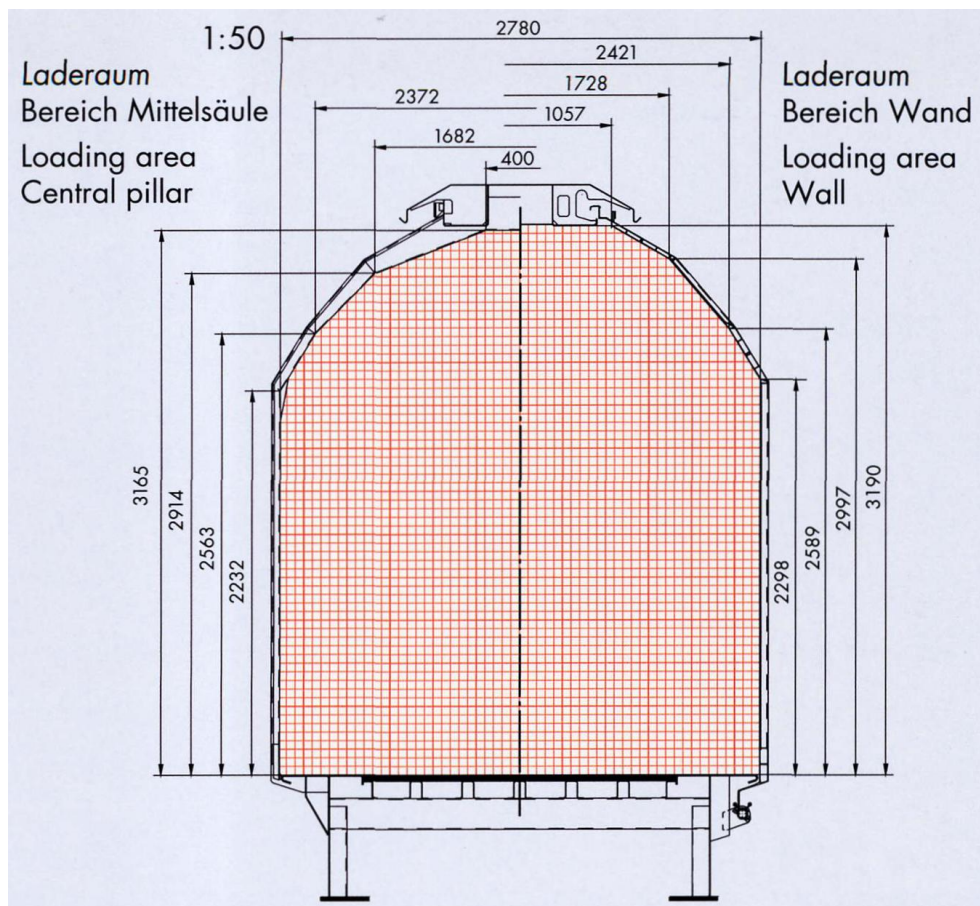

Hauteur au-dessus du plancher	Largeur utile disponible entre	
	les parois	les montants
2285	2770	2760
2300	2770	2740
2326	2770	2712
2350	2740	2680
2400	2678	2618
2450	2618	2557
2500	2556	2495
2550	2494	2433
2571	2468	2408
2582	2456	2385
2600	2425	2349
2650	2339	2249
2700	2255	2149
2750	2169	2049
2800	2085	1949
2850	1999	1849
2900	1915	1749
2950	1829	1649
2959	1815	1631
3000	1745	1405
3050	1660	1131
3071	1625	1015
3100	1496	857
3150	1272	583
3180	1140	419