

HMRZ (Hiimrrs)




UIC	TWA	Groupe dispo
Hiimrrs	HMRZ	-

HMRZ (Hiimrrs)

Caractéristiques techniques	Hiimrrs
Gabarit	G 1
Longueur hors tout	33.000 mm
Longueur utile	2 x 15.150 mm
Largeur utile	2.900 mm
Superficie utile	2 x 43,9 m ²
Volume utile	2 x 119 m ³
Ouverture des portes	- Hauteur - Largeur
	2.850 mm 7.395 mm
Hauteur du plancher au-dessus du rail	1.200 mm
Limite de charge du plancher (220 cm ²)	30 kN
Tare	env. 31.000 kg
Limite de charge sur ligne D	env. 59,0 t
Limite de charge sur ligne C	env. 51,0 t
Rayon minimum de passage en courbe	75 m
Nombre de palettes	- Européennes - Industrielles
	84 unités 60 unités
Caractéristiques par demi-wagon	
Anneaux d'arrimage	- Paroi de bout
Capacité de charge	8 unités env. 29,5 t

HMRZ (Hiimrrs)

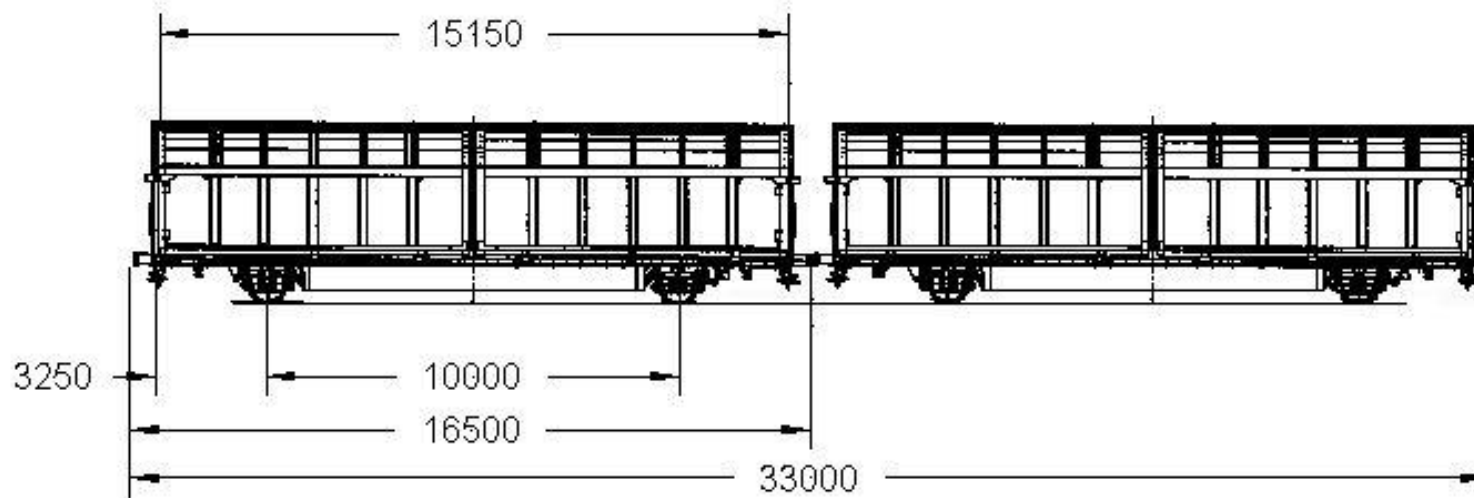


Hiimrrs


	A	B	C	D	
S	33,0 t	41,0 t	51,0 t	59,0 t	**
120	00,0 t				

Disposition des palettes


84 EUR-palettes (800 x 1200 mm)



60 IND-palettes (1000 x 1200 mm)



HMRZ (Hiimrrs)

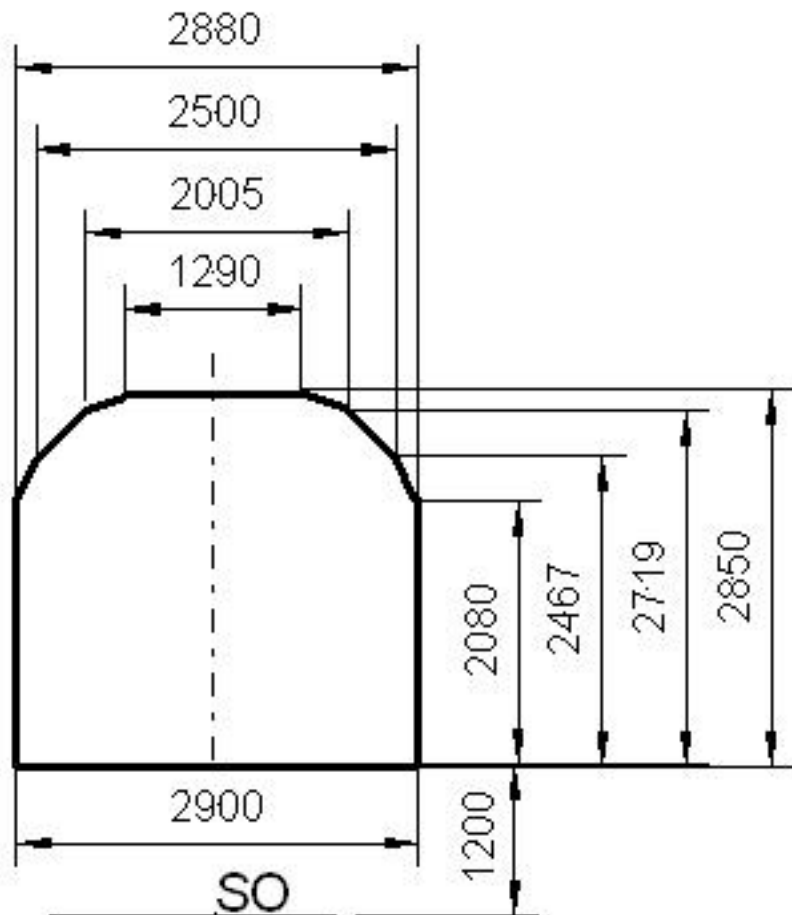

Hauteur utile	Largeur utile disponible entre	
	les parois	les montants
FO	2900	2880
2080	2880	2823
2100	2860	2804
2150	2810	2755
2200	2762	2706
2250	2713	2657
2300	2664	2608
2350	2615	2559
2400	2566	2510
2467	2500	2429
2500	2435	2364
2550	2337	2266
2600	2239	2168
2650	2141	2069
2700	2034	1895
2719	2005	1790
2750	1834	1620
2800	1559	1345
2850	1290	