

## Hiirrs-4, Hiirrs-6




UIC	TWA	Groupe dispo
Hiirrs	HR 4	KRL
Hiirrs	HR 6	KRL

## Hiirrs-4, Hiirrs-6

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>Hiirrs-4</b>	<b>Hiirrs-6</b>
Gabarit	G 1	G 1
Longueur hors tout	28.520 mm	28.520 mm
Longueur utile	2 x 13.300 mm	2 x 13.300 mm
Largeur utile	3.030 mm	3.030 mm
Superficie utile	2 x 40,3 m <sup>2</sup>	2 x 40,3 m <sup>2</sup>
Volume utile	2 x 109,0 m <sup>3</sup>	2 x 109,0 m <sup>3</sup>
Ouverture des portes		
- Hauteur	2.845 mm	2.845 mm
- Largeur	6.550 mm	6.550 mm
Hauteur du pancher au-dessus du rail	1.200 mm	1.200 mm
Limite de charge du plancher	50 kN	50 kN
Tare	env. 26.300 kg	env. 26.000 kg
Limite de charge sur ligne D	env. 63,7 t	env. 64,0 t
Limite de charge sur ligne C	env. 55,7 t	env. 56,0 t
Rayon minimum de passage en courbe	75 m	75 m
Nombre de palettes		
- Européennes	76 unités	76 unités
- Industrielles	66 unités	66 unités
<b>Caractéristiques par demi-wagon</b>		
Anneaux d'arrimage (latéraux)	20 unités	20 unités
Limite de charge	env. 31,85 t	ca. 32,0 t

## Hirrs-4, Hirrs-6

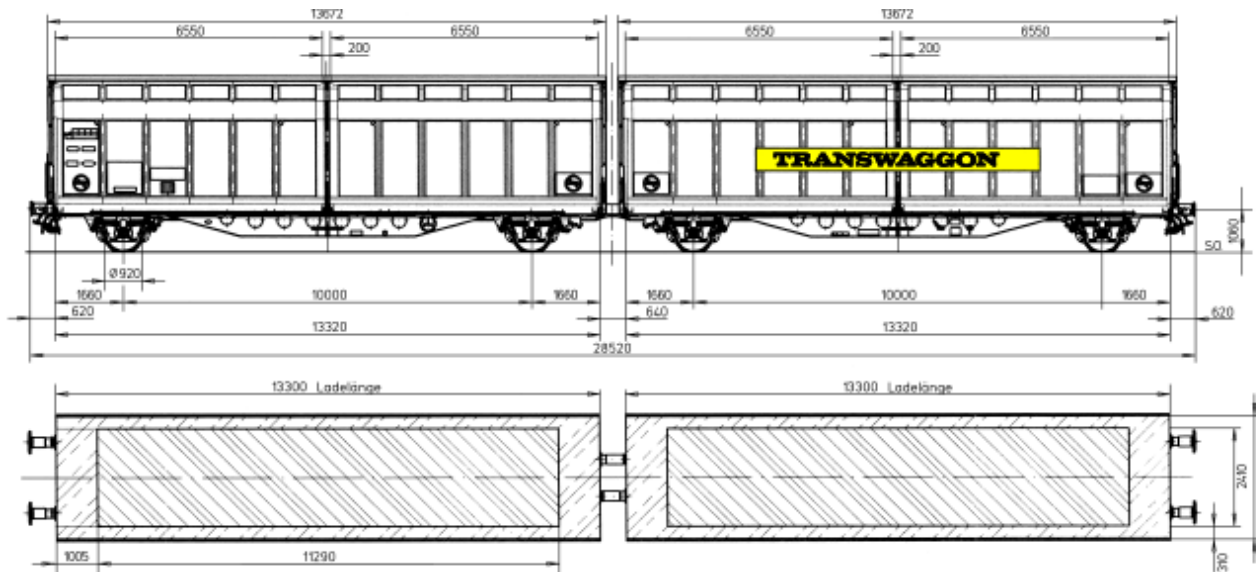

### Hirrs-4


		A	B	C	D	
	S	37,7 t	45,7 t	55,7 t	63,7 t	**
120						00,0 t

### Hirrs-6


		A	B	C	D	
	S	38,0 t	46,0 t	56,0 t	64,0 t	**
120						00,0 t

### Disposition des palettes


76 EUR-palettes (800 x 1200 mm)



66 IND-palettes (1000 x 1200 mm)



## Hirrs-4, Hirrs-6

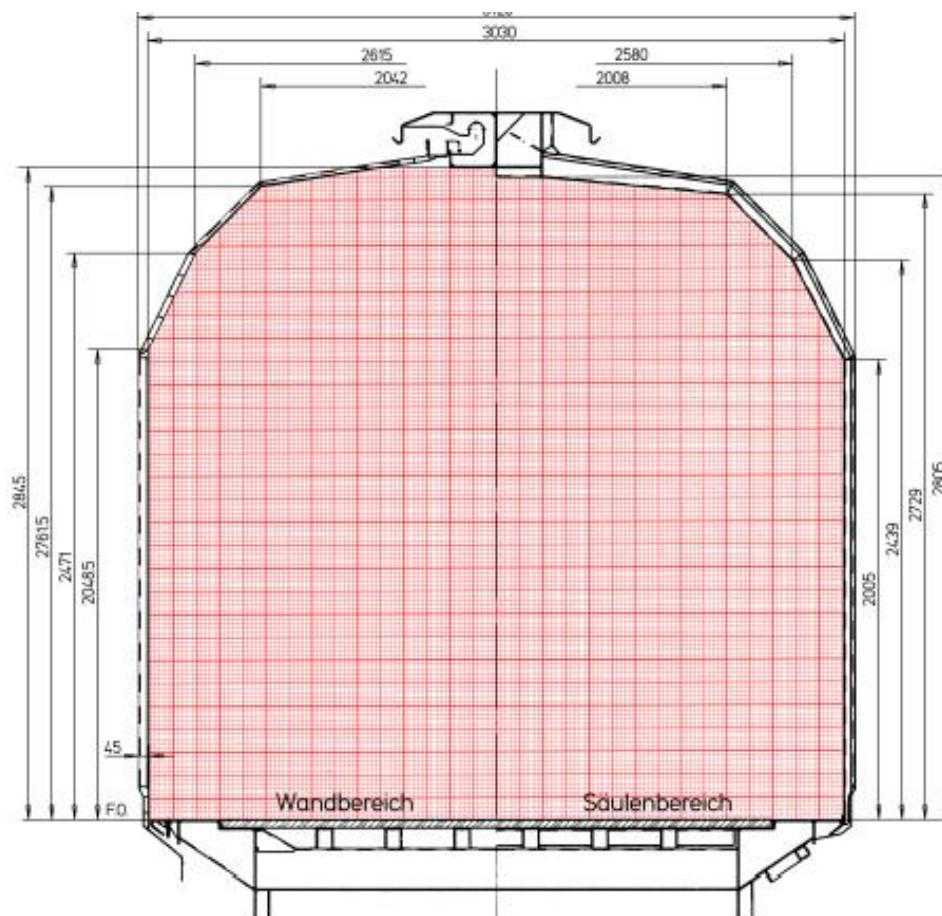

Hauteur au-dessus du plancher	Largeur utile disponible entre	
	les parois	les montants
2005	3030	3030
2048	3030	2985
2050	3028	2983
2100	2979	2931
2150	2930	2879
2200	2881	2828
2250	2832	2776
2300	2783	2724
2350	2734	2672
2400	2685	2620
2439	2647	2580
2450	2636	2558
2471	2615	2516
2500	2558	2460
2550	2465	2361
2600	2365	2262
2650	2265	2164
2700	2165	2065
2729	2107	2008
2750	2065	1563
2761	2042	1317
2800	1558	506
2805	1495	400