




MB (Laiimns)

UIC	TWA	Groupe dispo
Laiimns	MB	-

MB (Laiimns)

Caractéristiques techniques	Laiimns
Gabarit	G 2
Longueur hors tout	25.490 mm
Longueur utile	2 x 10.594 mm
Largeur utile	2.780 mm
Superficie utile	2 x 30 m ²
Volume utile	2 x 96,5 m ³
Ouverture du capot télescopique - Hauteur	3.360 mm
- Largeur	5.222 mm
Hauteur du plancher au-dessus du rail	1.025 mm
Limite de charge du plancher	50 kN
Tare	env. 28.500 kg
Limite de charge sur ligne D	env. 61,5 t
Limite de charge sur ligne C	env. 53,0 t
Rayon minimum de passage en courbe	75 m
Nombre de palettes - Européennes	52 unités
- Industrielles	40 unités
Données complémentaires par demi-wagon	
Anneaux d'arrimage (latéraux)	20 unités
Capacité de charge	env. 31,5 t

MB (Laaiimns)

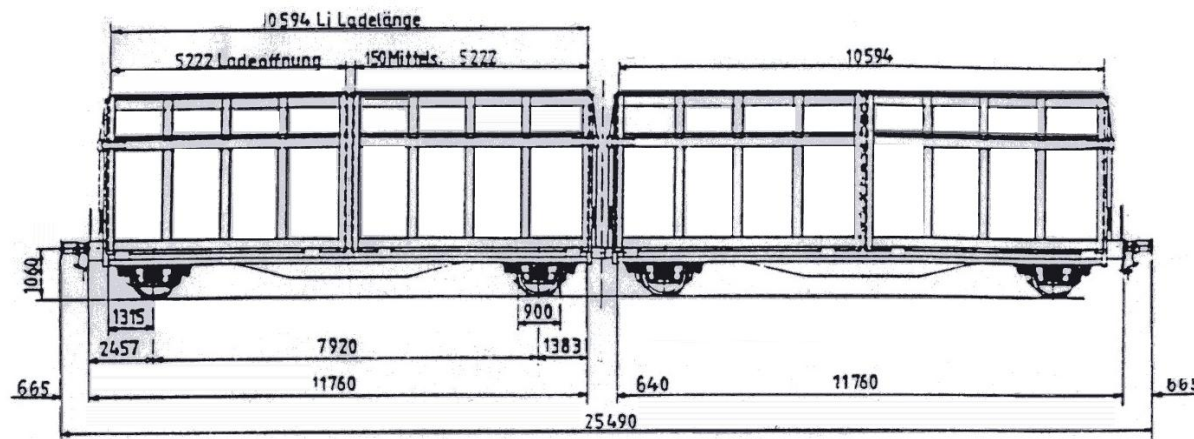


Laaiimns


		A	B	C	D	
	S	35,5 t	43,5 t	53,0 t	61,5 t	**
120						00,0 t

Disposition des palettes


52 EUR-palettes (800 x 1200 mm)



40 IND-palettes (1000 x 1200 mm)



MB (Laaiimns)

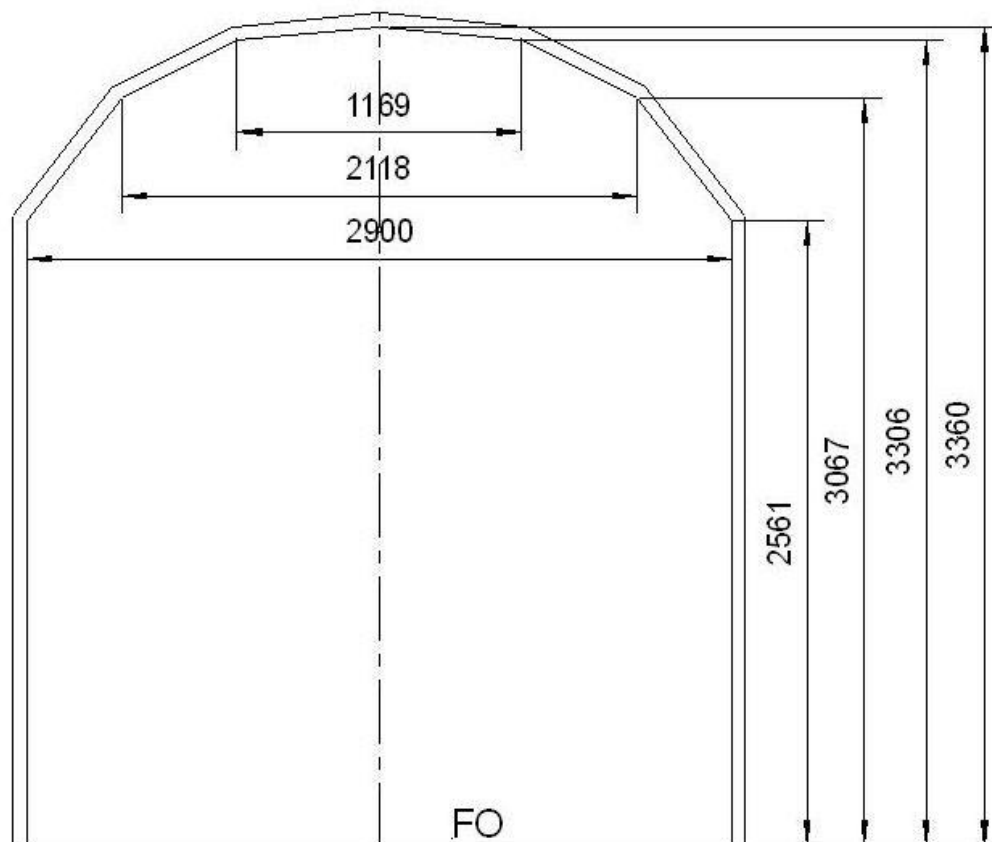

Hauteur au-dessus du plancher	Largeur utile disponible entre les parois
2561	2900
2600	2840
2650	2763
2700	2685
2750	2608
2800	2531
2850	2453
2900	2367
2950	2298
3000	2221
3067	2118
3100	1986
3150	1788
3200	1590
3250	1392
3306	1169