

Habiins




UIC	TWA	Groupe disp	NW
Habiins	NHB4	D4	Habins 951

Habiins

Caractéristiques techniques	NHB4
Gabarit	G 1
Longueur hors tout	23.240 mm
Longueur utile	21.980 mm
Largeur utile	2.800 mm
Superficie utile	62 m ²
Volume utile	164 m ³
Ouverture des portes - Hauteur	2.810 mm
- Largeur	10.800 mm
Hauteur du plancher au-dessus du rail	1.200 mm
Limite de charge du plancher	50 kN
Tare	env. 26.000 kg
Limite de charge sur ligne D	env. 64,0 t
Limite de charge sur ligne C	env. 56,0 t
Rayon minimum de passage en courbe	60 m
Nombre de palettes - Européennes	63 unités
- Industrielles	42 unités
Données complémentaires	
Anneaux d'arrimage (latéraux)	32 unités

Habiins

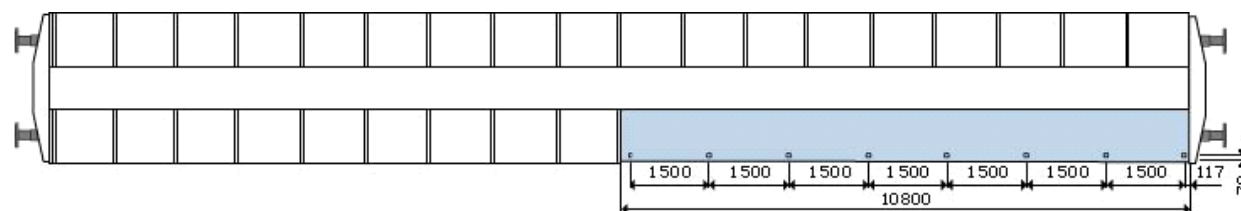

NHB4			
Hauteur au-dessus du plancher		Largeur utile disponible entre les parois	
	2006		2820
	2050		2820
H1	2070	W1	2820
	2100		2789
	2150		2736
	2200		2684
	2250		2631
	2300		2579
	2350		2526
	2400		2566
	2434		2438
H2	2437	W2	2435
	2450		2389
	2500		2211
	2550		2033
	2600		1856
	2650		1678
	2700		1500
	2750		1323
H3	2800	W3	1145

Cartouche de capacité de charge

	A	B	C	D	
S	38,0t	46,0t	56,0t	64,0t	★ ★
120	0,0t				

63 EUR-palettes (800 x 1200)



42 IND-palettes (1000 x 1200)

