



## Habiins



UIC	TWA	Groupe dispo	NW
Habiins	NHB	D3	Habins 901

## Habiins

<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>NHB</b>
Gabarit	G 1
Longueur hors tout	23.240 mm
Longueur utile	21.980 mm
Largeur utile	2.800 mm
Superficie utile	61,5 m <sup>2</sup>
Volume utile	162 m <sup>3</sup>
Ouverture des portes - Hauteur	2.800 mm
- Largeur	10.800 mm
Hauteur du plancher au-dessus du rail	1.200 mm
Limite de charge du plancher	50 kN
Tare	env. 27.000 kg
Limite de charge sur ligne D	env. 63,0 t
Limite de charge sur ligne C	env. 55,0 t
Rayon minimum de passage en courbe	60 m
Nombre de palettes - Européennes	63 unités
- Industrielles	42 unités
<b>Données complémentaires</b>	
Anneaux d'arrimage (latéraux)	32 unités

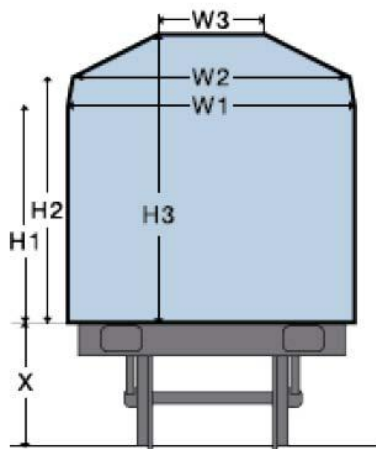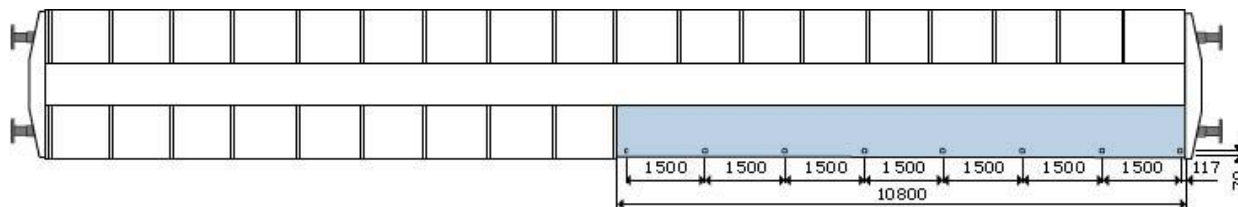

Cartouche de capacité de charge

	A	B	C	D	
S	37,0 t	45,0 t	55,0 t	63,0 t	★ ★
120	0,0 t				

63 EUR-palettes (800 x 1200)



42 IND-palettes (1000 x 1200)



NHB			
Hauteur au-dessus du plancher		Largeur utile disponible entre les parois	
<b>H1</b>	<b>2100</b>	<b>W1</b>	<b>2800</b>
	2150		2747
	2200		2694
	2250		2640
	2300		2587
	2350		2534
<b>H2</b>	<b>2381</b>	<b>W2</b>	<b>2501</b>
	2400		2435
	2450		2260
	2500		2085
	2550		1910
	2600		1735
	2650		1560
	2700		1385
	2750		1210
<b>H3</b>	<b>2800</b>	<b>W3</b>	<b>1035</b>